


DCUHV MP

HV-HV双方向降圧または昇圧コンバータ
最大電圧 2400V_{DC} , 電流 200A
出力 250kW at 1250V_{DC} サイドA
マルチ入力/出力機能
最先端の電力密度



主な特長

- 内蔵コンデンサーとインダクター
- 入出力範囲0~2400V_{DC}
- 非重複トポロジー: $V_{\text{SideB}} > V_{\text{sideA}}$
- 双方向電流動作可能
- 最大電流: 200A
- 電流・電圧制御
- CANリモート通信とモニタリング
- 体重: 18kg未満
- パワーアップのために並列化可能
- 最大2ポートのマルチ入出力構成が可能
- 電気インターフェース用コネクタとバスバーオプション

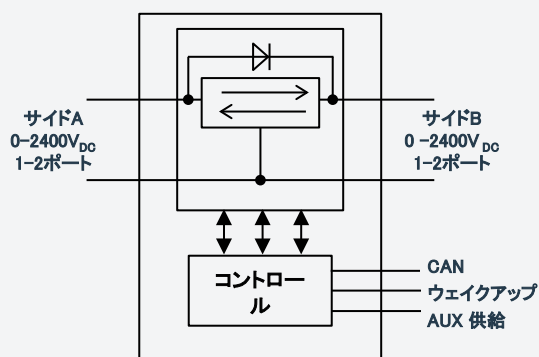

技術仕様

パワー	
最大ポート数	サイドA: 2、サイドB: 2
A側およびB側電圧範囲	0V _{DC} ~ 2400V _{DC}
電圧設定の可能性	最大ブースト比 $V_B = 20 \times V_A$ 最大 短絡モード $V_A = 0V_{DC}$
電圧精度	フルスケールの±1%
現在の能力	各チャンネル+/-50A、合計+/-200A
現在の精度	フルスケールの<3
効率性	公称電流で98.9 電圧変換比2:1
短絡保護	0V _{DC} まで設定値で電流調整 (A 側が電圧モードで調整されている場合)
X 静電容量	11μF/片側 AおよびB 突入電流制限なし
Yキャパシタンス	<0.2μF
安全排出時間	<60V到達まで5秒
コントロール	
補助電源	9V _{DC} - 60V _{DC} <100μAディセーブル・モード消費電流 <100W(パワーオン時)
機能	ON/OFF 信号。起動時はグラウンドに接続してください。 内部ブルアップ
突入電流制限	含まれません
環境	
環境保護	IP67
高度	4000mまで
最大冷却温度	65°C出口
動作温度範囲	周囲温度 -40° C ~ 70° C
保存温度範囲	40° Cから100° Cまで
絶縁耐力	
HV-ケース絶縁	4300V _{DC} 基本絶縁
HV-LV絶縁	5300V _{DC} 絶縁強化

BrightLoop Converters

221 Boulevard Davout
75020 Paris – France
Tel +33 1 83 62 63 59

www.brightloop.fr


DCUHV MP

技術仕様

CANインターフェース	
バス速度	125Kbps～1Mbps (CANで設定)
コントロール	サイドA 電流制限±200A、分解能2A
	サイドA 電圧設定値 0V～2400V、分解能 1V
	サイドB 電流制限±200A、分解能2A
	サイドB 電圧設定値 0V～2400V、分解能1V
モニタリング	電源ON/OFF
	退院要請
	DC/DCステータス
	電圧と電流
	内部補助電源電圧
識別	内部温度
	内部保護
	ソフトウェアとハードウェアの改訂
ソフトウェアの更新	CANブートローダー
液体冷却	
圧力損失	< 300mBar TBC
最高使用圧力	3 Barg
最大試験圧力	6 Barg
油圧コネクタ	ノーマクウィック PS3 VDA (NORMAQUICK PS3 NW 16-xxに搭載)
メカニカル	
外形寸法	344 x 423 x 86mm + コネクター
重量	< 18Kg
インターフェース	両側M8固定
住宅	導電性防錆処理アルミニウム
電源コネクタオプション	バスバー接続
信号コネクタ	8STAファミリー (SOURIAU)

概要図

*: より高い圧力の適用については、私達に連絡して下さい

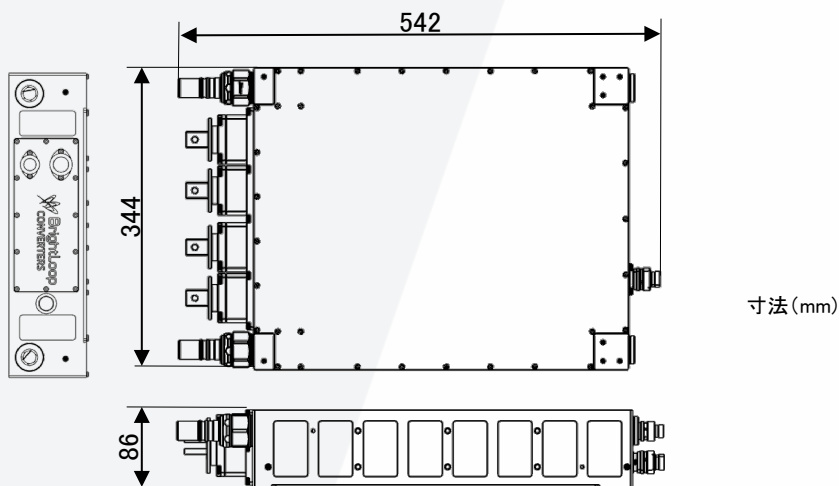

BrightLoop Converters

221 Boulevard Davout
75020 Paris – France
Tel +33 1 83 62 63 59


www.brightloop.fr

 **BrightLoop**
A member of the ABB Group

注文コードのロジック

港の例
個別にCAN設定可能

- 燃料電池1号
- 燃料電池2号

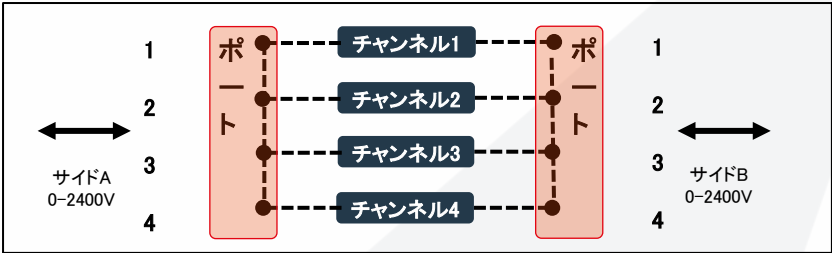

港の例
個別にCAN設定可能

- HV DCバス
- ウルトラキャパシタ
- トロリー

DCUHV MP - 200A 50A/チャンネル 双方向パワーパス ポート設定段階

品番の例:

DC	UHV	M	P	D	S	LC

1 - 製品ファミリー		2 - 電圧	
DC	HV-HV非絶縁型DCDCコンバータ	UHV	2400V _{DC} 最大
3 - パッケージサイズ		4 - 製品ライン	
M	ミディアム	P	パフォーマンス
5 - サイドAのポート数		6 - サイドBのポート数	
S	シングル	S	シングル
D	デュアル	D	デュアル
7 - 冷却オプション			
LC	液体冷却		

V22.06j

BrightLoop Converters

221 Boulevard Davout
75020 Paris – France
Tel +33 1 83 62 63 59

www.brightloop.fr

